

## X-CEL® znamená rychlost

Mnohé z našich nejoblíbenějších řezáků trubek mají nyní několik funkcí X-CEL, které vám urychlí a usnadní práci.

- Otočná rukojeť X-CEL – s našimi většími a ergonomičtějšími prvky budete nyní řezat trubky rychleji a snadněji.
- Čep dělicího kolečka X-CEL – pomocí nového provedení s kuličkovou zarážkou bude výměna kolečka rychlejší... není potřeba nářadí... žádné ztracené šroubky!
- Náhradní řezné kolečka pro maximální životnost.



X-CEL čep = rychlejší výměna kolečka



## Řezáky trubek s teleskopickým posuvem s novými funkcemi X-Cell

- Teleskopické vysuvné provedení posuvu zajišťuje vždy stejnou délku řezáku neohledně na průměr řezané trubky - výhoda v těsných prostorech.
- Vyznačují se uzavřeným teleskopickým posuvem řezného kolečka, což zamezuje zanesení a zaseknutí posuvového šroubu a dále válečky s drážkou pro řezu blízko hrdla trubky a výklopným odhrotovačem.
- Nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL čepem pro rychlejší řez a výměnu řezného kolečka.
- Je vyroben z vysokopevnostní zinkové slitiny.
- Náhradní dělicí kolečko umístěné v otočné rukojeti.
- Řeže tvrdou/měkkou měď, hliník, mosaz a vícevrstvé trubky.
- Modely 205 / 205-S mají rychle přestavitelný mechanismus posuvu pro rychlejší nastavení rozměru.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
<b>Pro měděné trubky</b>								
66737	150-L	Řezák s teleskopickým posuvem	E-3469	6 - 35	1	0,44	1	
33055	205*	Řezák s ráčnovým Posuvem	E-3469	6 - 60	2	0,91	1	
<b>Pro ocelové trubky</b>								
66742	150-LS	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-4546	6 - 35	1½	0,47	1	
33070	205-S**	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-4546	6 - 60	2	0,91	1	

\* Model 205 má dodatečný mechanismus pro rychlé přestavení

\*\* Model 205-S je vhodný pro trubky z nerez.

## Řezáky trubek se šroubovým posuvem s novými funkcemi X-Cell



Model 15




Model 65-S

- Pro snadné, čisté, kolmé řezy na měď, mosaz, hliník a tenkostěnnou ocel.
- Nyní s otočnou rukojetí X-CEL pro rychlejší dělení.
- Modely 10(S), 15(S) a 20(S) jsou vybaveny praktickým výklopným odhrotovačem.
- Modely 65-S a 35-S jsou určeny výhradně pro trubky z nerezové oceli. Obsahuje 12x (65-S) / 6x (35-S) jehličkových ložisek a řezné kolečko pro silné zatížení pro usnadnění dělení nerezových trubek.
- Model 65-S má rychle přestavitelný mechanismus posuvu.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
32910	10	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	3 - 25	7/8	0,40	1	
32915	10-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	3 - 25	7/8	0,40	1	
32920	15	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	5 - 28	½	0,68	1	
32925	15-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	5 - 28	½	0,68	1	
32930	20	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	16 - 54	1¾	0,79	1	
32935	20-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	16 - 54	1¾	0,79	1	
32940	30	Řezák trubek se šroubovým posuvem	E-2558	25 - 79	3½	1,60	1	
32950	30-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-2191	25 - 79	3½	1,60	1	
97212	15-SI	Řezák na nerezovou ocel	E-1525	5 - 28	1½	0,68	1	
29963	35-S	Řezák na nerezovou ocel	E-635	6 - 35	7/8	0,40	1	
31803	65-S	Rychle přestavitelný řezák nerezových trubek	E-635	6 - 65	1½	0,68	1	

# ŘEZÁNÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK

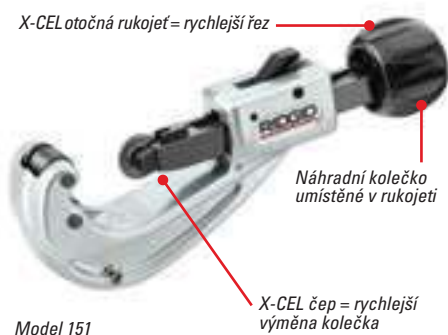

## Řezáky trubek s rychlým přestavením s novými funkcemi X-Cell

- Modely 151-156 v provedení pro rychlé přestavení, konstrukce vřetena v profilu I, tvrdý povrch odolný opotřebení a uložení v axiálním ložisku pro hladký posuv.
- Všechny modely jsou nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL čepem pro rychlejší řez a výměnu kolečka.
- Dostupné u modelů pro kovové (měděné, hliníkové, apod.) nebo plastové trubky.
- Modely 151 a 152 obsahují výklopný odhrotač.
- Model 151-ML je vhodný pro řezání vícevrstvých trubek.
- Model 151 CSST je určen pro řezání vlnovcových nerezových trubek.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
31632	151	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	1	
31637	151-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	1	
66747	151-ML	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro vícevrstvé trubky	E-545	10 - 50	1	0,5	1	
31642	152	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 66	2	0,92	1	
31647	152-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 63	2	0,92	1	
36597	153	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	32 - 90	2	0,92	1	
36592	153-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2155	32 - 90	2	0,92	1	
31652	154	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	48 - 116	3¾	1,72	1	
31657	154-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2156	50 - 110	3¾	1,72	1	
59202	154-PE	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro PE trubky	E-2880	50 - 110	3¾	1,72	1	
31662	156	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	100 - 170	5	2,23	1	
31667	156-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1	
39957	156-PE	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro PE trubky	E-2880	110 - 160	5	2,23	1	
32078	151 CSST	Rychle přestavitelný řezák CSST	E-4546	9.5 - 25.4	1	0,50	1	

\* Modely pro plastové trubky neobsahují náhradní řezné kolečka

## RIDGID® řezáky s rychlým přestavením posuvu na plastové trubky lze rychle a snadno upravit pro řezání mědi nebo jiných kovových trubek.

1. Vyměňte náhradní řezné kolečko na měď z rukojeti.
2. Otočte rukojetí tak, aby byla uvnitř rukojeti vidět značka „Cu“.
3. Našroubujte rukojeť zpět na vřeteno.
4. Pomocí X-CEL čepu dokážete rychle vyměnit kolečko na plast za kolečko na měď. Nyní jste schopni řezat trubky z mědi, hliníku i mosazi.
5. Pokud se chcete vrátit k řezání plastu, použijte stejné pokyny, pouze vraťte rukojeť tak, aby byla uvnitř vidět značka "PE" a "PVC".

www.nipo.cz  
  
 www.nipo.sk

## Náhradní kolečka řezáku trubek

Používejte vždy originální řezné kolečka RIDGID®. Tato kolečka jsou přesně vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a navržena pro dlouhou životnost a maximální přesnost řezání.

		Model řezáku na trubky																																			
		Katalogové č.	57018 / 60668	32910	32920	97212	29963	31803	32708	32915/32925/32935	32930	32940	32945	32950	32955	40617-32573	32975-32985-97787	66737/33055	66742/33070	31632	31637	66747	31642	31647	36597	36592	31652	31657	31662	31667	33055	96362	59202/39957				
		Modelové č.	C15/C2 / C28	10	15	15-SI	35-S	65-S	151 CSST	10-S/15-S/20-S	20	30	30-P	30-S	40	101/118	103/104/117	150-L/205	150-LS/205-S	151	151-P	151-ML	152	152-P	153	153-P	154	154-P	156	156-P	205	122	154-PE/156-PE				
Řezné kolečka	Katalogové č.	Modelové č.	Výška ostří*																									Vhodné pro Materiál									
	66772	E-545	6,5																																Vícevrstvý		
	33210	E-702	12,5																																Silnostěnné PVC, ABS		
	33165	E-1240	4,0		▲	▲	▲			●																									Ocel, nerez		
	33200	E-1740	3,5														▲	▲	▲			▲				▲									Měkká ohebná trubka		
	74720	E-2155	7,0																				●				●								PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	74730	E-2156	10,5										●																	●		▲			PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	74735	E-2157	12,5																											▲		●			PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	33175	E-2191	7,5										▲		●	▲													▲		▲			▲	Ocel		
	33170	E-2558	5,5										●		●														●		●					Hliník a měď	
	83235	E-2880	19,0																											▲		▲		●		PE, PB, PP, Stand. a silná stěna	
	33205	E-2990	2,5		▲	▲						▲																								Ocel, hliník a měď	
	33185	E-3469	3,5														●	●	●			●			●		●							●		Hliník a měď	
	34695	E-3495	7,0																																▲	Hliník	
	33190	E-4546	4,0							●																									▲	Ocel, nerez	
	33195	E-5272	7,0																●	▲															▲	PVC, ABS, stand. tloušťka stěny	
	33180	E-5299	10,5											▲																	▲		▲			PVC, ABS, stand. tloušťka stěny	
	33160	F-158	3,5		●	●						●																									Hliník a měď
	88260	E-10279	4,5																												▲		▲			Tenkostěnné PVC	
	96397	E-1525	3,0					●																													Nerez
33551	122-SS	7,5																																●		Nerez	
29973**	E-635	4,0						●	●																											Nerez	
57028	E-3410	3,5	●																																	Měď	

● Označuje řezné kolečka dodávané s původním výrobcem. ▲ Označuje alternativní řezné kolečka. \* Výška ostří = Tloušťka v mm. \*\* Včetně 2 řezných koleček ve standardním balení.